



Wand/ Deckenanbauleuchte **LABFR 2** mit LED, $\varnothing 380, \varnothing 450, \varnothing 625, \varnothing 950$ direkt-/ indirektstrahlend

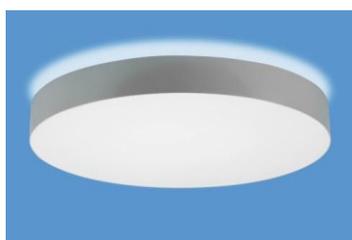

Anbaumontage



Montage mit Pendelsatz LZ 6304.PSE



Wand-/ Deckenanbauleuchte mit LED, direktstrahlend mit leichtem Indirektanteil, LED-Platinen mit hoher Lebensdauer (50.000 h, L70/B10) passiv gekühlt, Gehäuse Aluminium gedrückt, ca. 60 mm hoch, pulverbeschichtet nach RAL oder eloxiert, Geräteträger Stahlblech tiefgezogen, ca. 25 mm hoch, pulverbeschichtet weiß, Konverter elektronisch, statisch, AC/DC, (dimmbare Dali oder 1-10V möglich), anschlussfertig verdrahtet auf Steckklemme 3-polig (je Pol 2x 2,5mm²), für Durchgangsverdrahtung geeignet, Verdrahtung der Leuchte halogenfrei, Abdeckung direkt: PMMA Scheibe, opal
Abdeckung indirekt: PMMA Ring opal
Abdeckung Acryl satiniert oder Microprismenscheibe möglich

| Lichtstrom LED ca. Lumen | Systemleistung W | Außendurchmesser AM Ø mm | Höhe H mm | Bestell-Nr. 3000K | Bestell-Nr. 4000K |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 2.800 | 22 | 380 | 85 | LX 630480R.28.38 | LX 630480R.28.48 |
| 3.600 | 25 | 380 | 85 | LX 630480R.36.38 | LX 630480R.36.48 |
| 4.400 | 34 | 380 | 85 | LX 630480R.44.38 | LX 630480R.44.48 |
| 3.800 | 28 | 450 | 85 | LX 630488R.38.38 | LX 630488R.38.48 |
| 4.800 | 33 | 450 | 85 | LX 630488R.48.38 | LX 630488R.48.48 |
| 5.900 | 45 | 450 | 85 | LX 630488R.59.38 | LX 630488R.59.48 |
| 6.900 | 54 | 450 | 85 | LX 630488R.69.38 | LX 630488R.69.48 |
| 7.600 | 56 | 625 | 85 | LX 630492R.76.38 | LX 630492R.76.48 |
| 9.700 | 65 | 625 | 85 | LX 630492R.97.38 | LX 630492R.97.48 |
| 11.900 | 90 | 625 | 85 | LX 630492R.119.38 | LX 630492R.119.48 |
| 9.700 | 65 | 950 | 110 | LX 630497R.97.38 | LX 630497R.97.48 |
| 11.900 | 90 | 950 | 110 | LX 630497R.119.38 | LX 630497R.119.48 |
| 14.800 | 110 | 950 | 110 | LX 630497R.148.38 | LX 630497R.148.48 |

Technische Änderungen vorbehalten

Andere Bestückungen / Wattagen, Durchmesser und Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar

Gehäusefarben

RAL nach Wahl/ RAL 9006 = Standard

LX 6304xxR

Eloxiert E6/EV1

LX 6304xxN

Abdeckungen

Abdeckung Acryl satiniert

LX 6304xxR.S

Abdeckung mit Microprismenscheibe

LX 6304xxR.M

Konverter

Konverter dimmbar 1 – 10V

LX 6304xxR.R

Konverter dimmbar DALI

LX 6304xxR.D

Zubehör

Pendelsatz mit Zuleitung Pendellänge PL = 1,0 m

LZ 6304.PSE

Die angegebenen Lichtstrom- und Leistungswerte der eingesetzten LED-Platinen sind Richtwerte bei 65°C,

Lichtfarbe 3000°K bzw. 4000k, Farbwiedergabeindex RA>80.

Die verwendete LED Qualität entspricht der Energieklassifizierung A oder besser

Bedingt durch den technischen Fortschritt können die angegebenen Werte (Lichtstrom in Bezug auf Leistung)

von den aktuellen Werten abweichen.

Alle Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598/ VDE 711

Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE und weitere europäische Prüfzeichen