
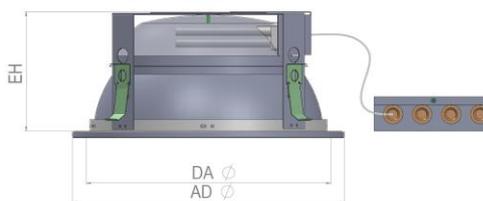


Einbaudownlights mit KONPARA-Raster **LEBK 1, DA300, DA235, DA205 mm Ø**



Deckeneinbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampen.

Deckenausschnitt DA \varnothing 300, \varnothing 235 und \varnothing 205 mm, EVG AC/DC, Außendurchmesser AD und Leuchteneinbauhöhe EH siehe Tabelle
Leuchte bestehend aus einem schwarz pulverbeschichteten Metallgehäuse, mit integrierten elektronischen Vorschaltgeräten,
Vorschaltgeräte statisch, (dimmbar, DALI oder 1 - 10V möglich)

für Durchgangsverdrahtung geeignet auf Steckklemme 5polig (je 2x 2,5mm²), halogenfrei anschlussfertig verdrahtet,

2-teiliges Bajonettssystem aus Stahlblech für die werkzeuglose Nachrüstung von Zubehörteilen.

Einbauring verzinkt, Abdeckring lackiert nach RAL.

Reflektorsystem KONPARA aus Reinstaluminium, silberfarben stückeloxiert, werkzeuglos herausnehmbar.

werkzeuglose Montage der Leuchte mit Schnellspannfedern für Zwischendecken 1-40 mm,

Schutzklasse I, IP 23 in geschlossener Zwischendecke.

Bestückung Lampe	Fassung	Deckenausschnitt DA \varnothing mm	Außendurchmesser AD \varnothing mm	Einbauhöhe EH mm	Bestell-Nr.
2 x TC-TEL 57W	GX24q-5	300	320	155	LX 60 20 56 W
1 x TC-TEL 57W	GX24q-5	300	320	155	LX 60 20 57 W
2 x TC-TEL 42W	GX24q-4	300	320	155	LX 60 20 58 W
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	300	320	155	LX 60 20 59 W
3 x TC-DEL 26W	G24q-3	300	320	155	LX 60 20 60 W
2 x TC-DEL 26W	G24q-3	300	320	155	LX 60 20 61 W
1 x TC-TEL 42W	GX24q-4	235	255	150	LX 60 21 16 W
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	235	255	150	LX 60 21 17 W
1 x TC-TEL 32W	GX24q-3	235	255	150	LX 60 21 18 W
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	235	255	150	LX 60 21 19 W
2 x TC-DEL 18W	G24q-2	235	255	150	LX 60 21 20 W
1 x TC-TEL 32W	GX24q-3	205	220	150	LX 60 21 56 W
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	205	220	150	LX 60 21 57 W
1 x TC-TEL 26W	GX24q-3	205	220	150	LX 60 21 58 W
2 x TC-TEL 18W	GX24q-2	205	220	150	LX 60 21 59 W
1 x TC-DEL 18W	GX24q-2	205	220	150	LX 60 21 60 W

Andere Wattagen und Ausführungen auf Anfrage

Einbauring

Reinweiß Farbe RAL 9010	LX 60 2x xx W
Verchromt	LX 60 2x xx C
Nickel-Matt (Edelstahloptik)	LX 60 2x xx N
24-Karat vergoldet	LX 60 2x xx G
RAL nach Wahl	LX 60 2x xx R

Zubehör

Notlichtfassung E14, auf separater 3-poliger Klemme	LX 60 2x xx W.NE
EVG-Notbeleuchtung mit Batterie für 1h/ 3h	LX 60 2x xx W.N1/N3
EVG-Notbeleuchtung mit Überwachung	LX 60 2x xx W.U2
EVG-dimmbar 1 – 10V	LX 60 2x xx W.R
EVG-dimmbar DALI	LX 60 2x xx W.D
2 EVG getrennt schaltbar bei 2lp Leuchte	LX 60 2x xx W.2E

Die verwendeten elektronischen Vorschaltgeräte entsprechen den folgenden Eigenschaften:

- Energieeffizienzindex EEI= A2 (oder besser)
- Elektrodenschonender Lampenwarmstart
- Sicherheitsabschaltung bei anomalem Lampenbetrieb
- Automatischer Widerstart nach Lampenwechsel
- Für Notbeleuchtungsanlagen geeignet (gemäß EN 50)
- Normenkonformität zu allen geforderten europäischen Normen

Alle Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598/ VDE 711

Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE und weitere europäische Prüfzeichen