
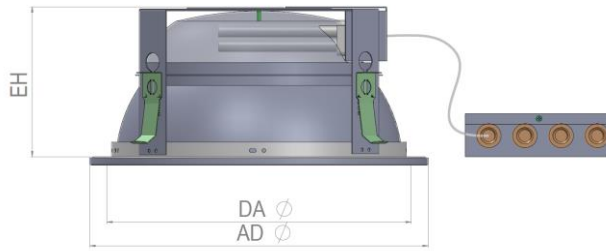


Einbaudownlights mit Kreuzraster **LEBK 2, DA300, DA235, DA205 mm Ø**



Deckeneinbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampen.

Deckenausschnitt DA \varnothing 300, \varnothing 235 und \varnothing 205 mm, EVG AC/DC, Außendurchmesser AD und Leuchteneinbauhöhe EH siehe Tabelle
Leuchte bestehend aus einem schwarz pulverbeschichteten Metallgehäuse, mit integrierten elektronischen Vorschaltgeräten, Vorschaltgeräte statisch, (dimmbar, DALI oder 1 - 10V möglich)

für Durchgangsverdrahtung geeignet auf Steckklemme 5polig (je 2x 2,5mm²), halogenfrei anschlussfertig verdrahtet, 2-teiliges Bajonettsystem aus Stahlblech für die werkzeuglose Nachrüstung von Zubehörteilen.

Einbauring verzinkt, Abdeckung lackiert nach RAL.

Reflektorsystem Kreuzraster aus Reinstaluminium, silberfarben stückeloxiert, werkzeuglos herausnehmbar.

werkzeuglose Montage der Leuchte mit Schnellspannfedern für Zwischendecken 1-40 mm,

Schutzklasse I, IP 23 in geschlossener Zwischendecke.

Bestückung Lampe	Fassung	Deckenausschnitt DA \varnothing mm	Außendurchmesser AD \varnothing mm	Einbauhöhe EH mm	Bestell-Nr.
2 x TC-TEL 57W	GX24q-5	300	320	155	LX 60 30 03 W
1 x TC-TEL 57W	GX24q-5	300	320	155	LX 60 30 04 W
2 x TC-TEL 42W	GX24q-4	300	320	155	LX 60 30 05 W
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	300	320	155	LX 60 30 06 W
3 x TC-DEL 26W	G24q-3	300	320	155	LX 60 30 07 W
2 x TC-DEL 26W	G24q-3	300	320	155	LX 60 30 08 W
1 x TC-TEL 42W	GX24q-4	235	255	150	LX 60 30 57 W
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	235	255	150	LX 60 30 58 W
1 x TC-TEL 32W	GX24q-3	235	255	150	LX 60 30 59 W
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	235	255	150	LX 60 30 60 W
2 x TC-DEL 18W	G24q-2	235	255	150	LX 60 30 62 W
1 x TC-TEL 32W	GX24q-3	205	220	150	LX 60 31 11 W
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	205	220	150	LX 60 31 12 W
1 x TC-TEL 26W	GX24q-3	205	220	150	LX 60 31 13 W
2 x TC-TEL 18W	GX24q-2	205	220	150	LX 60 31 14 W
1 x TC-DEL 18W	GX24q-2	205	220	150	LX 60 31 15 W

Andere Wattagen und Ausführungen auf Anfrage

Einbauring

Reinweiß Farbe RAL 9010	LX 60 3x xx W
Verchromt	LX 60 3x xx C
Nickel-Matt (Edelstahloptik)	LX 60 3x xx N
24-Karat vergoldet	LX 60 3x xx G
RAL nach Wahl	LX 60 3x xx R

Zubehör

Notlichtfassung E14, auf separater 3-poliger Klemme	LX 60 3x xx W.NE
EVG-Notbeleuchtung mit Batterie für 1h/ 3h	LX 60 3x xx W.N1/N3
EVG-Notbeleuchtung mit Überwachung	LX 60 3x xx W.U2
EVG-dimmbar 1 – 10V	LX 60 3x xx W.R
EVG-dimmbar DALI	LX 60 3x xx W.D
2 EVG getrennt schaltbar bei 2lp Leuchte	LX 60 3x xx W.2E

Die verwendeten elektronischen Vorschaltgeräte entsprechen den folgenden Eigenschaften:

- Energieeffizienzindex EEI= A2 (oder besser)
- Elektrodenschonender Lampenwarmstart
- Sicherheitsabschaltung bei anomalem Lampenbetrieb
- Automatischer Wiederstart nach Lampenwechsel
- Für Notbeleuchtungsanlagen geeignet (gemäß EN 501 · Normenkonformität zu allen geforderten europäischen Normen)

Alle Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598/ VDE 711

Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE und weitere europäische Prüfzeichen