


LEDA 1/1 Zu- und Abluftleuchten



LEDA 1/2 Abluftleuchten



LEDA 1/3 Abluftleuchten

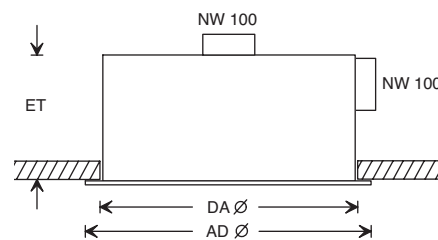

Maße: siehe Tabelle

Ausschreibungstext:

Deckeneinbauleuchte mit Klimatechnik, bestehend aus einem weiß pulverbeschichteten Metallgehäuse, Vorschaltgeräte im separaten Anschlusskasten, für Durchgangsverdrahtung geeignet auf Steckklemme 5polig je (2x2,5)mm², anschlussfertig verdrahtet, Metalleinbauring reinweiß RAL 9010 pulverbeschichtet


LEDA 1/1 und LEDA 1/2:
Reflektorsystem **KONPARA**[®] aus 99,98 % Reinstaluminium, silber hochglanz stückeloxiert, werkzeuglos herausnehmbar

LEDA 1/3:
Reflektor aus 99,98% Reinstaluminium, silber stückeloxiert
HHS-Technik (hammerschlag, hochglanz, satinee), werkzeuglos herausnehmbar

Montage der Leuchten mit L-Winkeln für Zwischendecken 1-40 mm

Schutzklasse I, IP 23 in geschlossener Zwischendecke

Reflektoren auch lieferbar in hellgold, neusilber und weiß (LEDA 1/3)



Bestückung nach ZVEI	Fassung	DA Ø (mm)	AD Ø (mm)	ET (mm)	Bestell-Nr. weiß	η _{LB} %	γ °
LEDA 1/1							
VVG							
3 x TC-D 26W	G24d-3	390	410	200	LX 60 50 00 W	50	60
2 x TC-D 26W	G24d-3	390	410	200	LX 60 50 01 W	60	60
EVG							
2 x TC-TEL 42W	GX24q-4	390	410	200	LX 60 50 02 W	53	60
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	390	410	200	LX 60 50 03 W	51	60
3 x TC-DEL 26W	G24q-3	390	410	200	LX 60 50 04 W	50	60
2 x TC-DEL 26W	G24q-3	390	410	200	LX 60 50 05 W	60	60
EVG 1-10V							
2 x TC-TEL 42W	GX24q-4	390	410	200	LX 60 50 06 W	53	60
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	390	410	200	LX 60 50 07 W	51	60
3 x TC-DEL 26W	G24q-3	390	410	200	LX 60 50 08 W	50	60
2 x TC-DEL 26W	G24q-3	390	410	200	LX 60 50 09 W	60	60
LEDA 1/2							
VVG							
3 x TC-D 26W	G24d-3	300	320	200	LX 60 50 51 W	50	60
2 x TC-D 26W	G24d-3	300	320	200	LX 60 50 52 W	60	60
EVG							
2 x TC-TEL 42W	GX24q-4	300	320	200	LX 60 50 53 W	53	60
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	300	320	200	LX 60 50 54 W	51	60
3 x TC-DEL 26W	G24q-3	300	320	200	LX 60 50 55 W	50	60
2 x TC-DEL 26W	G24q-3	300	320	200	LX 60 50 56 W	60	60
EVG 1-10V							
2 x TC-TEL 42W	GX24q-4	300	320	200	LX 60 50 57 W	53	60
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	300	320	200	LX 60 50 58 W	51	60
3 x TC-DEL 26W	G24q-3	300	320	200	LX 60 50 59 W	50	60
2 x TC-DEL 26W	G24q-3	300	320	200	LX 60 50 60 W	60	60
LEDA 1/3							
VVG							
2 x TC-T 26W	GX24d-3	205	225	200	LX 60 51 01 W	57	65
2 x TC-D 18W	G24d-2	205	225	200	LX 60 51 02 W	58	65
1 x TC-T 26W	GX24d-3	205	225	200	LX 60 51 03 W	63	65
1 x TC-D 18W	G24d-2	205	225	200	LX 60 51 04 W	67	65
EVG							
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	205	225	200	LX 60 51 05 W	57	65
2 x TC-DEL 18W	G24q-2	205	225	200	LX 60 51 06 W	58	65
1 x TC-TEL 26W	GX24q-3	205	225	200	LX 60 51 07 W	63	65
1 x TC-DEL 18W	G24q-2	205	225	200	LX 60 51 08 W	67	65
EVG 1-10V							
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	205	225	200	LX 60 51 09 W	57	65
2 x TC-DEL 18W	G24q-2	205	225	200	LX 60 51 10 W	58	65
1 x TC-TEL 26W	GX24q-3	205	225	200	LX 60 51 11 W	63	65
1 x TC-DEL 18W	G24q-2	205	225	200	LX 60 51 12 W	67	65

Andere Wattagen und Multipowerleuchten auf Anfrage möglich. Alle Leuchten auch für Unterdruckdecken lieferbar.
Klimatechnische Angaben auf Anfrage erhältlich

Einbauring

Reinweiß RAL 9010 (Standard)	LX 60 5x xx W
Verchromt	LX 60 5x xx C
Nickel-matt (Edelstahloptik)	LX 60 5x xx N
24-karat-vergoldet	LX 60 5x xx G
RAL nach Wahl	LX 60 5x xx RAL xxxx

Zubehör

Notlichtfassung E14, auf separater 3-poliger Klemme	LZ 93 00 00
Kompensationskondensator für VVG (parallel)	LZ 90 00 01
EVG-Notbeleuchtung mit Batterie für 1h oder 3h	Möglich
EVG-Notbeleuchtung mit Überwachung	Möglich
EVG-dimmbare PCA oder DALI	Möglich
Modulplatte für Paneeldecken weiß	s. Seite 329
Einputzringe für Nassdecken	s. Seite 329
Einputzringe für deckenbündigen Einbau	s. Seite 330
Ausgleichsringe für zu große Deckenausschnitte	s. Seite 330

Alle Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598 / VDE 0711.
Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE und weitere europäische Prüfzeichen.
Die F-Bedingungen werden eingehalten.



Ausschreibungstexte, Bilder und Daten für die Lichtberechnung auf CD und im Internet verfügbar