



LLKN 1/1

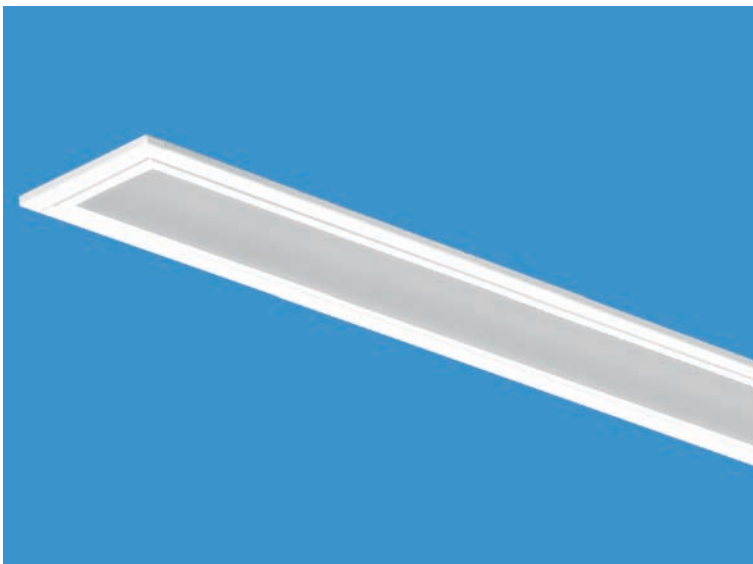

LLKN 1/2

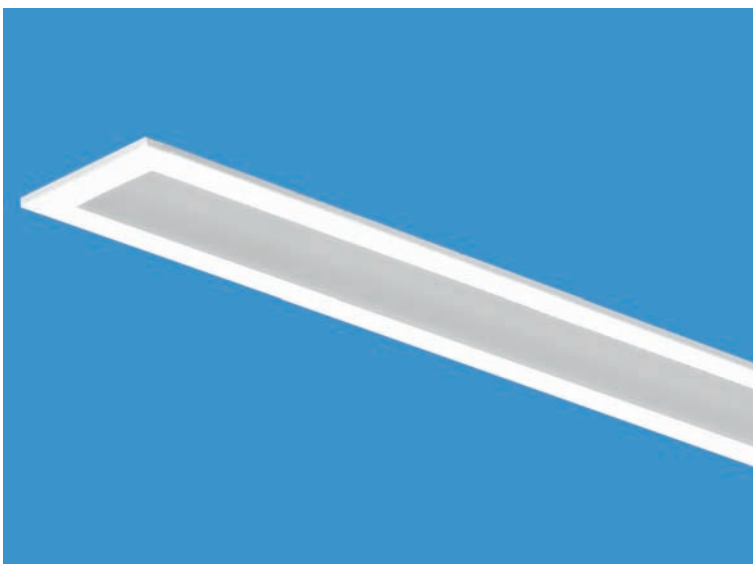

LLKN 1/3



Maße: siehe Tabelle

Ausschreibungstext:

Einbaulichtkanal,
bestehend aus einem weiß
pulverbeschichteten Metallgehäuse,
mit integrierten Vorschaltgeräten
gemäß Tabelle,
für Durchgangsverdrahtung geeignet,
auf Steckklemme
5polig je (2x2,5)mm²,
anschlussfertig verdrahtet,

LLKN 1/1
Doppelrahmen
mit klarer Prismenscheibe

LLKN 1/2
Doppelrahmen
mit Satineescheibe

LLKN 1/3
Abdeckrahmen mit Satineescheibe

Schutzklasse I, IP 23



Bestückung nach ZVEI	Fassung	Maße (mm)			Deckenausschnitt (mm)	Bestell-Nr.	
		L	B	ET		weiß	
LLKN 1/1						EVG	EVG 1-10V
2 x T16 80W	G5	1505	145	95	1490 x 130	LX 26 00 00 W	LX 26 00 01 W
2 x T16 35/49W	G5	1505	145	95	1490 x 130	LX 26 00 02 W	LX 26 00 03 W
2 x T16 28/54W	G5	1205	145	95	1190 x 130	LX 26 00 04 W	LX 26 00 05 W
2 x T16 21/39W	G5	905	145	95	890 x 130	LX 26 00 06 W	LX 26 00 07 W
2 x T16 14/24W	G5	605	145	95	590 x 130	LX 26 00 08 W	LX 26 00 09 W
1 x T16 35/49/80W	G5	1505	105	95	1490 x 90	LX 26 00 20 W	LX 26 00 21 W
1 x T16 28/54W	G5	1205	105	95	1190 x 90	LX 26 00 22 W	LX 26 00 23 W
1 x T16 21/39W	G5	905	105	95	890 x 90	LX 26 00 24 W	LX 26 00 25 W
1 x T16 14/24W	G5	605	105	95	590 x 90	LX 26 00 26 W	LX 26 00 27 W
LLKN 1/2							
2 x T16 80W	G5	1505	145	95	1490 x 130	LX 26 00 40 W	LX 26 00 41 W
2 x T16 35/49W	G5	1505	145	95	1490 x 130	LX 26 00 42 W	LX 26 00 43 W
2 x T16 28/54W	G5	1205	145	95	1190 x 130	LX 26 00 44 W	LX 26 00 45 W
2 x T16 21/39W	G5	905	145	95	890 x 130	LX 26 00 46 W	LX 26 00 47 W
2 x T16 14/24W	G5	605	145	95	590 x 130	LX 26 00 48 W	LX 26 00 49 W
1 x T16 35/49/80W	G5	1505	105	95	1490 x 90	LX 26 00 60 W	LX 26 00 61 W
1 x T16 28/54W	G5	1205	105	95	1190 x 90	LX 26 00 62 W	LX 26 00 63 W
1 x T16 21/39W	G5	905	105	95	890 x 90	LX 26 00 64 W	LX 26 00 65 W
1 x T16 14/24W	G5	605	105	95	590 x 90	LX 26 00 66 W	LX 26 00 67 W
LLKN 1/3							
2 x T16 80W	G5	1550	150	95	1540 x 140	LX 26 00 80 W	LX 26 00 81 W
2 x T16 35/49W	G5	1550	150	95	1540 x 140	LX 26 00 82 W	LX 26 00 83 W
2 x T16 28/54W	G5	1250	150	95	1240 x 140	LX 26 00 84 W	LX 26 00 85 W
2 x T16 21/39W	G5	950	150	95	940 x 140	LX 26 00 86 W	LX 26 00 87 W
2 x T16 14/24W	G5	650	150	95	640 x 140	LX 26 00 88 W	LX 26 00 89 W
1 x T16 35/49/80W	G5	1550	100	95	1540 x 90	LX 26 01 00 W	LX 26 01 01 W
1 x T16 28/54W	G5	1250	100	95	1240 x 90	LX 26 01 02 W	LX 26 01 03 W
1 x T16 21/39W	G5	950	100	95	940 x 90	LX 26 01 04 W	LX 26 01 05 W
1 x T16 14/24W	G5	650	100	95	640 x 90	LX 26 01 06 W	LX 26 01 07 W

Gehäuse

Weiß (Standard)	LX 26 0x xx W
RAL nach Wahl	LX 26 0x xx RAL xxxx

Zubehör

EVG-dimmbar (PCA oder DALI)	Möglich
Befestigungssatz	LZ 94 50 10

Alle Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598 / VDE 0711.
 Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE und weitere europäische Prüfzeichen.
 Die F-Bedingungen werden eingehalten.



Ausschreibungstexte, Bilder und Daten für die Lichtberechnung auf CD und im Internet verfügbar