



Einbauleuchte mit LED Einbauleuchte für T5 Lampe

Einbauleuchte aus Aluminium Strangpressprofil direktstrahlend, Oberfläche eloxiert E6/EV1 oder lackiert nach RAL, mit umlaufendem Rand zur Kaschierung der Schnittkante, Deckenausschnitt B= 80 mm, Länge laut Tabelle, Einbauhöhe min. 115 mm, incl. Einbau Schwenkbügel, Profilbreite außen 87 mm, Profilhöhe 85 mm, incl. Geräteträger weiß, Bestückung laut Tabelle, anschlussfertig verdrahtet, 5-polige Anschlussklemme, incl. stirnseitiger Endkappen, Leuchte 2- und 3-längig sowie für Lichtbandmontage mit Zubehör möglich.
Mehrlängige Leuchten und Lichtbänder für Leuchtstofflampen, mit Acryl- oder Microprismen-Abdeckung sind mit diagonal überlappenden Lampenanordnung oder Seamless-Lampen möglich

Einbauleuchte mit LED, Abdeckung Acryl-opal

Lichtstrom ca.	Systemleistung	Kelvin	Länge mm	Bestell Nr.:
LED 5200 lm	47W	3000 K	1209	LX U75E0158
LED 5400 lm	47W	4000 K	1209	LX U75E0159
LED 6850 lm	60W	3000 K	1509	LX U75E0160
LED 7250 lm	60W	4000 K	1509	LX U75E0161





Einbauleuchte für T5 Lampe, Abdeckung Acryl-opal

Bestückung	Fassung	Länge mm	Bestell Nr.:
1 x T5 28/54W	G5	1209	LX U75E0102
1 x T5 35/49/80W	G5	1509	LX U75E0103
2 x T5 28W	G5	1209	LX U75E0107
2 x T5 35W	G5	1509	LX U75E0108

Einbauleuchte mit LED, Abdeckung Microprismen

Lichtstrom ca.	Systemleistung	Kelvin	Länge mm	Bestell Nr.:
LED 5200 lm	47W	3000 K	1209	LX U75E0358
LED 5400 lm	47W	4000 K	1209	LX U75E0359
LED 6850 lm	60W	3000 K	1509	LX U75E0360
LED 7250 lm	60W	4000 K	1509	LX U75E0361





Einbauleuchte für T5 Lampe, Abdeckung Microprismen

Bestückung	Fassung	Länge mm	Bestell Nr.:
1 x T5 28/54W	G5	1209	LX U75E0302
1 x T5 35/49/80W	G5	1509	LX U75E0303
2 x T5 28W	G5	1209	LX U75E0307
2 x T5 35W	G5	1509	LX U75E0308


Einbauleuchte für T5 Lampe, Abdeckung Parabolraster

Bestückung	Fassung	Länge mm	Bestell Nr.:
1 x T5 28/54W	G5	1209	LX U75E0402
1 x T5 35/49/80W	G5	1509	LX U75E0403
2 x T5 28W	G5	1209	LX U75E0407
2 x T5 35W	G5	1509	LX U75E0408



Zubehör

	Bestell Nr.
EVG / Konverter dimmbar 1-10V	LX U75ExxxxN.R
EVG / Konverter dimmbar DALI	LX U75ExxxxN.D
Notbeleuchtung mit Überwachung	LX U75ExxxxN.U2
Kopf-Spiegel Aluminium glänzend 1-lampig T5	LX U75KS1
Leuchtgehäuse Natur eloxiert	LX U75ExxxxN
Leuchtgehäuse in RAL Farbe	LX U75ExxxxR

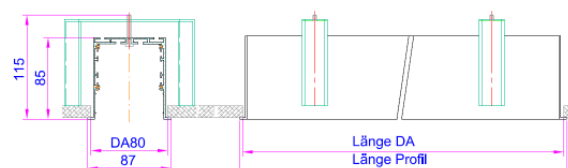

Mehrlängige Leuchten und Lichtbänder projektbezogen auf Anfrage möglich.
Andere Abmessungen, Lampenleistungen, Lichtströme, CRI auf Anfrage möglich.

Die verwendeten elektronischen Vorschaltgeräte für T5 Lampen entsprechen den folgenden Eigenschaften :

- Energieeffizienzindex EEI = A2 oder besser, - Elektrodenschonender Lampenwarmstart,
- Sicherheitsabschaltung bei anomalem Lampenbetrieb, - automatischer Widerstart nach Lampenwechsel.

Die angegebenen Lichtstrom- und Leistungswerte der eingesetzten LED-Module sind Richtwerte bei 65°C, Lichtfarbe 3000°K bzw. 4000°K, Farbwiedergabeindex RA>80.

Die verwendete LED Qualität entspricht der Energieklassifizierung A oder besser, Lebensdauer 50.000 Stunden, L70 / B10.

Bedingt durch den technischen Fortschritt können die angegebenen Werte (Lichtstrom in Bezug auf Leistung) von den aktuellen Werten abweichen.

- die elektronischen Betriebsgeräte (Konverter, eVG) sind für Notbeleuchtungsanlagen geeignet (gemäß EN 50172).
- Normenkonformität zu allen geforderten europäischen Normen.

*Preisangaben für Leuchten mit LED verstehen sich inclusive LED und statischem Konverter (nicht dimmbar), dimmbare Ausführungen (1-10V oder DALI) gegen Mehrpreis lieferbar.

Litec-Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598/ VDE 0711.

Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE, sowie weitere europäische Prüfzeichen.