


Maße: siehe Tabelle

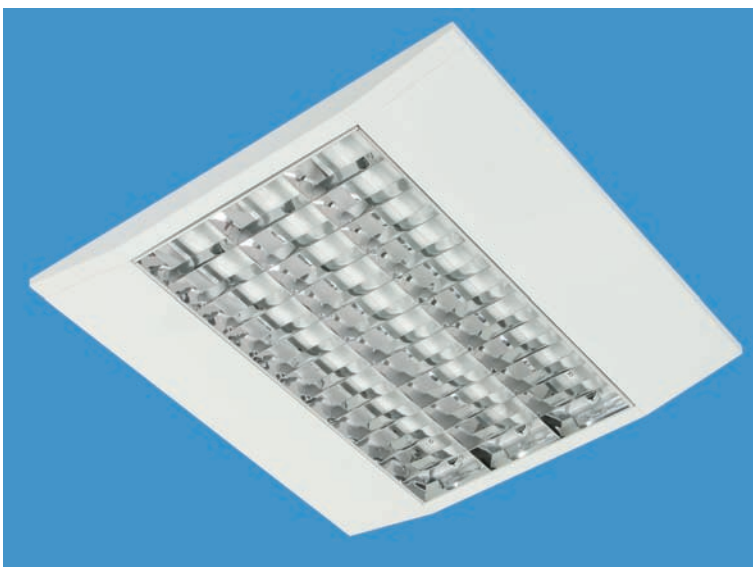

**LRAS 5**

#### **Ausschreibungstext:**

Rasterhalbeinbau- / anbauleuchte, bestehend aus einem weiß pulverbeschichteten Metallgehäuse, mit dezent flacher Rundung raumseits, mit formschlüssigen Kopfstücken, mit integrierten Vorschaltgeräten gemäß Tabelle, für Durchgangsverdrahtung geeignet, auf Steckklemme 5polig je (2x2,5) mm<sup>2</sup>, anschlussfertig verdrahtet, Paraboldarklightraster aus 99,98% Reinstaluminium, silber hochglanz eloxiert

weitere Raster siehe auch **LRAS 10**

Schutzklasse I, IP 20



Bestückung nach ZVEI	Fassung	Maße (mm)				Modul	Decken- ausschnitt (mm)	Bestell-Nr.	
		L	B	ET	H			weiß	
								<b>EVG</b>	<b>EVG 1-10V</b>
3 x T16 14W	G5	622	622	30	60	625	580 x 580	<b>LX 12 11 00 W</b>	<b>LX 12 11 01 W</b>
3 x T16 24W	G5	622	622	30	60	625	580 x 580	<b>LX 12 11 02 W</b>	<b>LX 12 11 03 W</b>
4 x T16 14W	G5	622	622	30	60	625	580 x 580	<b>LX 12 11 04 W</b>	<b>LX 12 11 05 W</b>
4 x T16 24W	G5	622	622	30	60	625	580 x 580	<b>LX 12 11 06 W</b>	<b>LX 12 11 07 W</b>
2 x T16 80W	G5	1520	310	30	60	625	1475 x 270	<b>LX 12 11 20 W</b>	<b>LX 12 11 21 W</b>
2 x T16 35/49W	G5	1520	310	30	60	625	1475 x 270	<b>LX 12 11 22 W</b>	<b>LX 12 11 23 W</b>
2 x T16 28/54W	G5	1220	310	30	60	625	1175 x 270	<b>LX 12 11 24 W</b>	<b>LX 12 11 25 W</b>

Andere Wattagen und Rasteranordnungen auf Anfrage möglich.

### Gehäuse

Weiß (Standard)

**LX 12 11 xx W**

RAL nach Wahl

**LX 12 11 xx RAL xxxx**

### Zubehör

EVG-dimmbar (PCA oder DALI)

**Möglich**

Befestigungssatz für Halbeinbauleuchten

**LZ 94 50 11**

Alle Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598 / VDE 0711.  
 Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE und weitere europäische Prüfzeichen.  
 Die F-Bedingungen werden eingehalten.



Ausschreibungstexte, Bilder und Daten für die Lichtberechnung auf CD und im Internet verfügbar