


LSTL 2/1




LSTL 2/2



LSTL 2/3

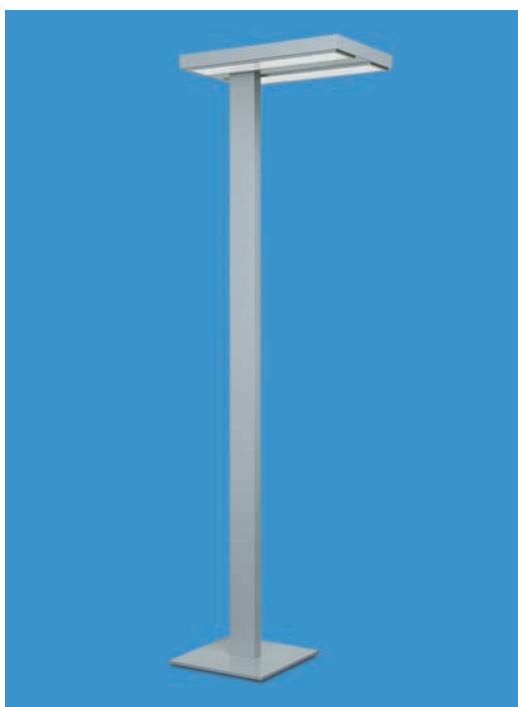

LSTL 2/1

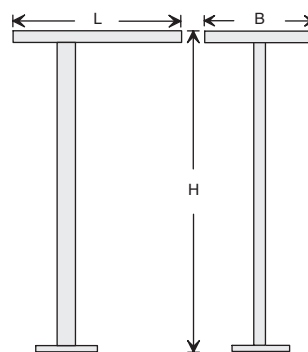

Maße: siehe Tabelle

Ausschreibungstext:

Stehleuchte,
Indirekt/Direkt strahlend,
bestehend aus einem massiven
Stahlfuß, einem kantigen Standrohr aus
Aluminium (100x40 mm) und einem
Leuchtenkopf aus Stahlblech,
Leuchtenkörper weißaluminium
(RAL9006) matt Feinstruktur
pulverbeschichtet,
mit Serienschalter und elektronischen
Vorschaltgeräten oder mit Drehregler
und dimmbaren Vorschaltgeräten,
anschlussfertig mit flexibler Leitung 2,5m
und Schutzkontaktstecker

LSTL 2/1

Direktanteil über Streuscheiben aus
satiertem Acryl,
(weitere Abdeckungen wie z.B.
Prismenscheiben möglich)

LSTL 2/2

Direktanteil über Quadratlochblech mit
Opalfolie,


LSTL 2/3

Direktanteil über Verbundglasscheibe mit
bedruckter Dekorfolie,

Schutzklasse I, IP 20

LITEC^{SK}

Stehleuchten LSTL 2



Bestückung nach ZVEI	Fassung	Maße (mm)			Bestell-Nr. Weißaluminium	
		L	B	H	EVG	EVG 1-10V
LSTL 2/1						
4 x T16 24W	G5	600	370	1900	LX 35 01 00 RMF	LX 35 01 01 RMF
2 x T16 24W	G5	600	370	1900	LX 35 01 02 RMF	LX 35 01 03 RMF
4 x TC-L 80W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 04 RMF	LX 35 01 05 RMF
2 x TC-L 80W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 06 RMF	LX 35 01 07 RMF
4 x TC-L 55W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 08 RMF	LX 35 01 09 RMF
2 x TC-L 55W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 10 RMF	LX 35 01 11 RMF
LSTL 2/2						
4 x T16 24W	G5	600	370	1900	LX 35 01 20 RMF	LX 35 01 21 RMF
2 x T16 24W	G5	600	370	1900	LX 35 01 22 RMF	LX 35 01 23 RMF
4 x TC-L 80W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 24 RMF	LX 35 01 25 RMF
2 x TC-L 80W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 26 RMF	LX 35 01 27 RMF
4 x TC-L 55W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 28 RMF	LX 35 01 29 RMF
2 x TC-L 55W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 30 RMF	LX 35 01 31 RMF
LSTL 2/3						
4 x T16 24W	G5	600	370	1900	LX 35 01 40 RMF	LX 35 01 41 RMF
2 x T16 24W	G5	600	370	1900	LX 35 01 42 RMF	LX 35 01 43 RMF
4 x TC-L 80W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 44 RMF	LX 35 01 45 RMF
2 x TC-L 80W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 46 RMF	LX 35 01 47 RMF
4 x TC-L 55W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 48 RMF	LX 35 01 49 RMF
2 x TC-L 55W	2G11	600	370	1900	LX 35 01 50 RMF	LX 35 01 51 RMF

Andere Wattagen und Maße auf Anfrage möglich

Gehäuse

weißaluminium RAL 9006 (Standard)
RAL nach Wahl

LX 35 01 xx RMF
LX 35 01 xx RAL xxxx

Zubehör

EVG-dimmbar (PCA oder DALI)

Möglich

Alle Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598 / VDE 0711.
Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE und weitere europäische Prüfzeichen.
Die F-Bedingungen werden eingehalten.



Ausschreibungstexte, Bilder und Daten für die Lichtberechnung auf CD und im Internet verfügbar