


LWAL 8/1



LWAL 8/2



LWAL 8/3

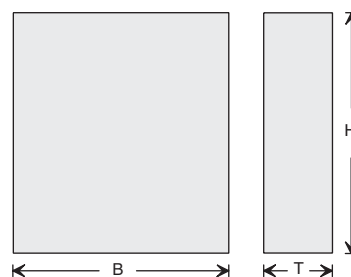

Maße: siehe Tabelle


Ausschreibungstext:

Wandleuchte,
Metallgehäuse reinweiß (RAL9010)
pulverbeschichtet, mit integrierten
Vorschaltgeräten gemäß Tabelle,
für Durchgangsverdrahtung geeignet,
auf Steckklemme 3polig je (2x2,5) mm²,
anschlussfertig verdrahtet

Schutzklasse I, IP 20

LITEC^{SK}

Wandleuchten LWAL 8



Bestückung nach ZVEI	Fassung	Maße (mm)			Vorschaltgerät	Bestell-Nr. weiß
		B	H	T		
LWAL 8/1						
1 x TC-T 26W	GX24d-3	150	240	200	VVG	LX 59 07 00 W
1 x TC-TEL 26W	GX24q-3	150	240	200	EVG	LX 59 07 01 W
1 x TC-TEL 26W	GX24q-3	150	240	200	EVG 1-10V	LX 59 07 02 W
1 x TC-T 18W	GX24d-2	150	240	200	VVG	LX 59 07 03 W
1 x TC-TEL 18W	GX24q-2	150	240	200	EVG	LX 59 07 04 W
1 x TC-TEL 18W	GX24q-2	150	240	200	EVG 1-10V	LX 59 07 05 W
1 x A60 100W	E27	150	240	200		LX 59 07 06 W
1 x QT32 100W	E27	150	240	200		LX 59 07 07 W
LWAL 8/2						
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	150	400	200	EVG	LX 59 07 30 W
2 x TC-TEL 32W	GX24q-3	150	400	200	EVG 1-10V	LX 59 07 31 W
2 x TC-T 26W	GX24d-3	150	400	200	VVG	LX 59 07 32 W
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	150	400	200	EVG	LX 59 07 33 W
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	150	400	200	EVG 1-10V	LX 59 07 34 W
2 x TC-T 18W	GX24d-2	150	400	200	VVG	LX 59 07 35 W
2 x TC-TEL 18W	GX24q-2	150	400	200	EVG	LX 59 07 36 W
2 x TC-TEL 18W	GX24q-2	150	400	200	EVG 1-10V	LX 59 07 37 W
2 x A60 100W	E27	150	400	200		LX 59 07 38 W
2 x QT32 100W	E27	150	400	200		LX 59 07 39 W
LWAL 8/3						
2 x TC-T 26W	GX24d-3	200	245	225	VVG	LX 59 07 60 W
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	200	245	225	EVG	LX 59 07 61 W
2 x TC-TEL 26W	GX24q-3	200	245	225	EVG 1-10V	LX 59 07 62 W
2 x TC-D 18W	G24d-2	200	245	225	VVG	LX 59 07 63 W
2 x TC-DEL 18W	G24q-2	200	245	225	EVG	LX 59 07 64 W
2 x TC-DEL 18W	G24q-2	200	245	225	EVG 1-10V	LX 59 07 65 W
2 x TC-D 13W	G24d-1	200	245	225	VVG	LX 59 07 66 W
2 x TC-DEL 13W	G24q-1	200	245	225	EVG	LX 59 07 67 W
2 x TC-DEL 13W	G24q-1	200	245	225	EVG 1-10V	LX 59 07 68 W
1 x HIT-DE-CE 150W	RX7s	200	245	225	VG/ZG/Koko	LX 59 07 69 W
1 x HIT-DE-CE 70W	RX7s	200	245	225	VG/ZG/Koko	LX 59 07 70 W
2 x A60 100W	E27	200	245	225		LX 59 07 71 W
2 x QT32 100W	E27	200	245	225		LX 59 07 72 W

Andere Wattagen, Maße und Multipowerleuchten auf Anfrage möglich.

Gehäuse

Reinweiß RAL 9010 (Standard)	LX 59 07 xx W
RAL nach Wahl	LX 59 07 xx RAL xxxx

Zubehör

Notlichtfassung E14, auf separater 3-poliger Klemme	a. Anfrage
Kompensationskondensator für VVG (parallel)	LZ 93 00 01
EVG-Notbeleuchtung mit Batterie für 1h oder 3h	Möglich
EVG-Notbeleuchtung mit Überwachung	Möglich
EVG-dimmbar (PCA oder DALI)	Möglich

Alle Leuchten entsprechen der europäischen Norm EN 60 598 / VDE 0711.
 Alle elektrischen Bauteile tragen das VDE und weitere europäische Prüfzeichen.
 Die F-Bedingungen werden eingehalten.



Ausschreibungstexte, Bilder und Daten für die Lichtberechnung auf CD und im Internet verfügbar